

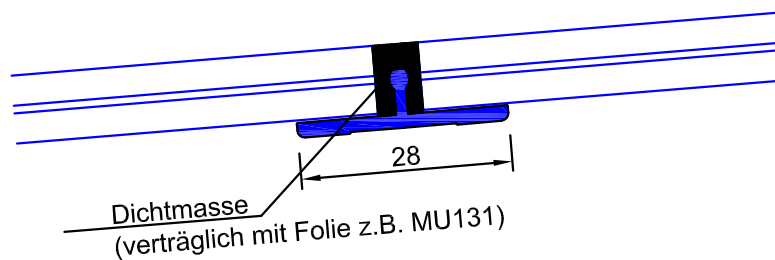


Glasstoß für Solar Module bei flachen Dachneigungen. Keine überstehende Kante oben. Nur in Verbindung mit Premium Profilen

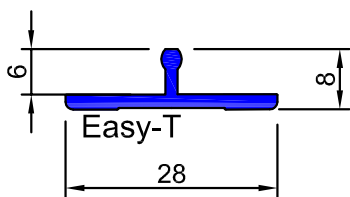

Um das Glasstoßprofil seitlich mit dem Klemmprofil zu verkleben, kann die Dichtung 0.101..e Silikon (für das Klemmprofil) eingesetzt werden

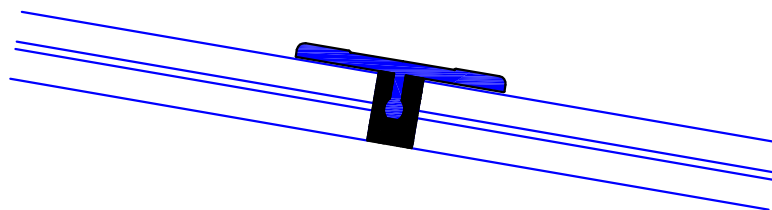

Montagetipps erhalten Sie von uns!

Achtung: Der Alusteg darf nicht an die Glaskante kommen. Beim Stoßen von mehreren Scheiben auf Ausdehnungen - Spannungen achten!



Zeichnungen in 3D
www.easywintergarten.de/verglasungsprofile-in-3d.html