


Befestigungsprofile für Isolierglas - isoliert
 für 60 mm Stahl Unterkonstruktion mit großer
 durchgehender Dichtung (z.B. senkrechte Glaswand)

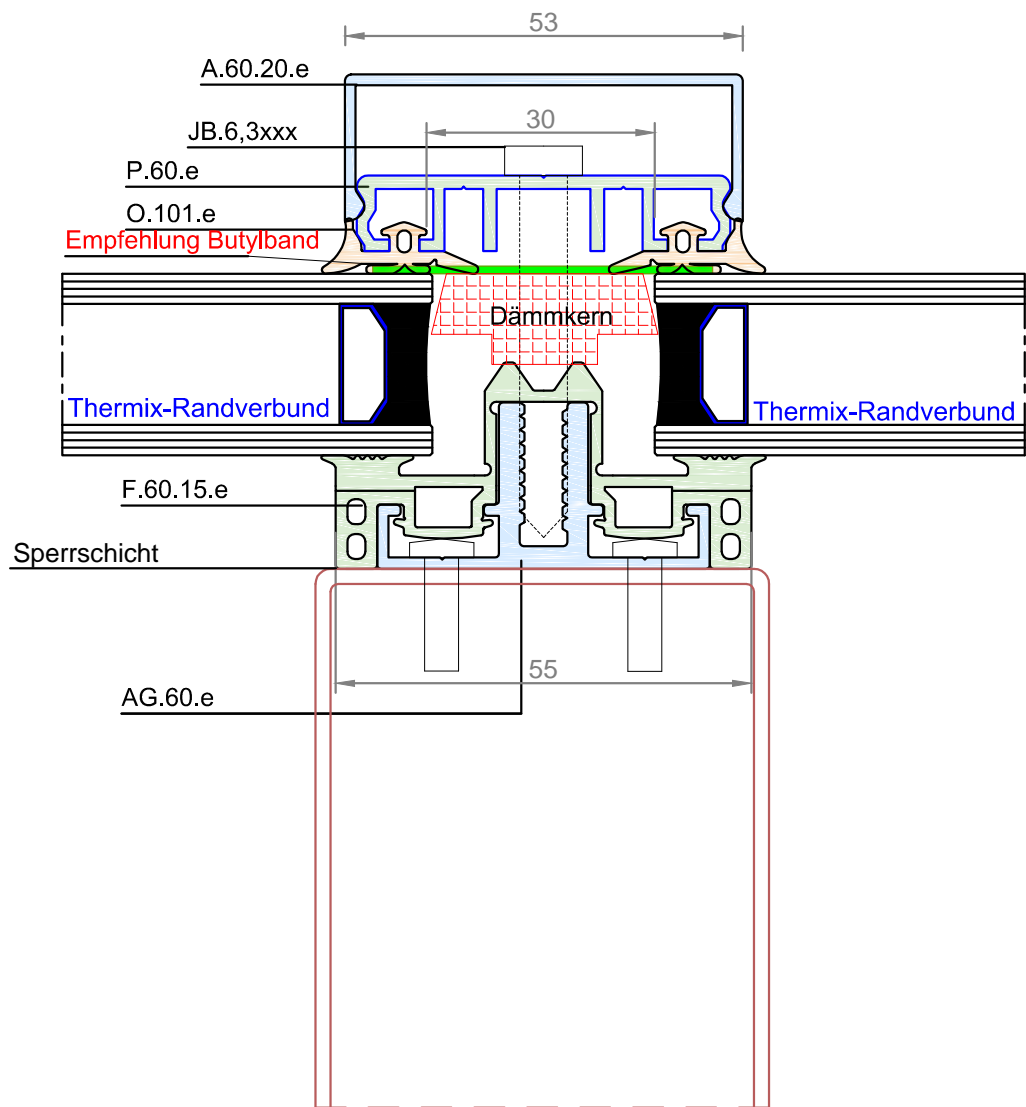

Glasstärke von 24 - 60 mm einsetzbar