


**Alu-Auflageprofil für 3 Fach Glas unter 1,0Ug
mit 60 mm Unterkonstruktion, großer durchgehender
Dichtung und Isolierkern. Beispiel 54 mm Glas**

Mit Prüfzeugnis vom PfB
für Glasfassaden und
Glasdächer ab 5° (3°)

Achtung: Die Abstandsmaße der
Scheiben müssen eingehalten
werden! 26 - max.30 mm Abstand!
Glasstärke bis 60 mm

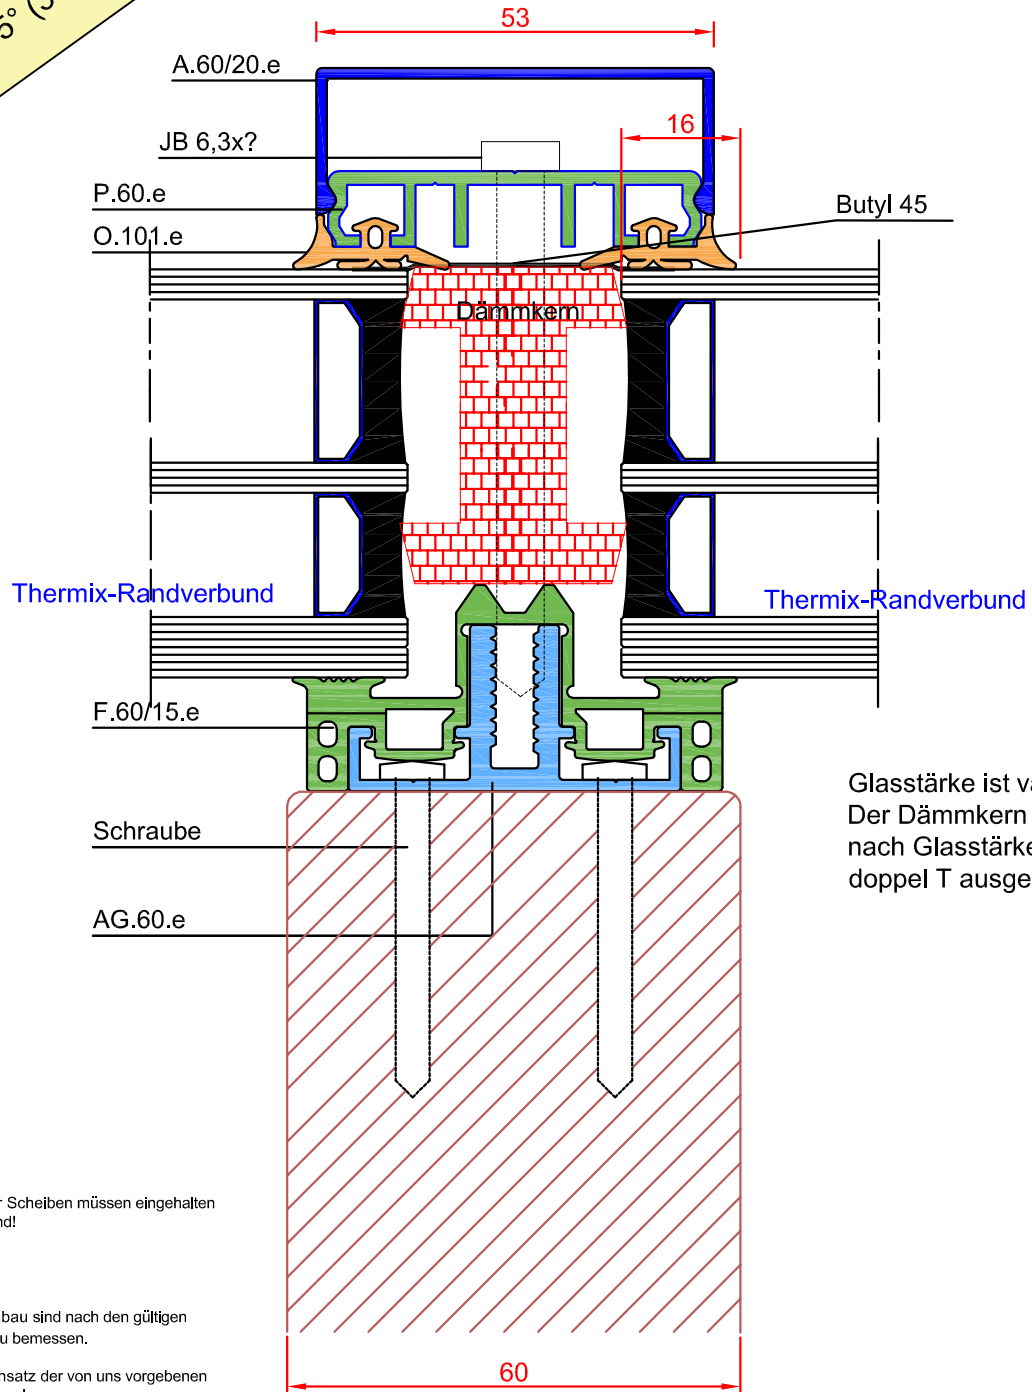

Achtung: Die Abstandsmaße der Scheiben müssen eingehalten
werden! 26 - max.30 mm Abstand!
Glasstärke bis 60 mm

Hinweis für Glasdächer:
Die Glasstärken und der Glaseinbau sind nach den gültigen
Überkopfverglasungsrichtlinien zu bemessen.

Das Prüfzeugnis gilt nur beim Einsatz der von uns vorgebenen
Komponenten und Verlegeanleitung!

Verarbeitungshinweise beachten!

Glasstärke ist variabel!
Der Dämmkern kann je
nach Glasstärke als T oder
doppel T ausgeführt sein