


Alu-Auflageprofil für 3 Fach Glas unter 1,0Ug mit 60 mm Unterkonstruktion, großer durchgehender Dichtung und Isolierkern. Beispiel 54 mm Glas

Mit Prüfzeugnis vom PfB für Glasfassaden und Glasdächer ab 5° (3°)

Achtung: Die Abstandsmaße der Scheiben müssen eingehalten werden! 26 - max.30 mm Abstand! Glasstärke bis 60 mm

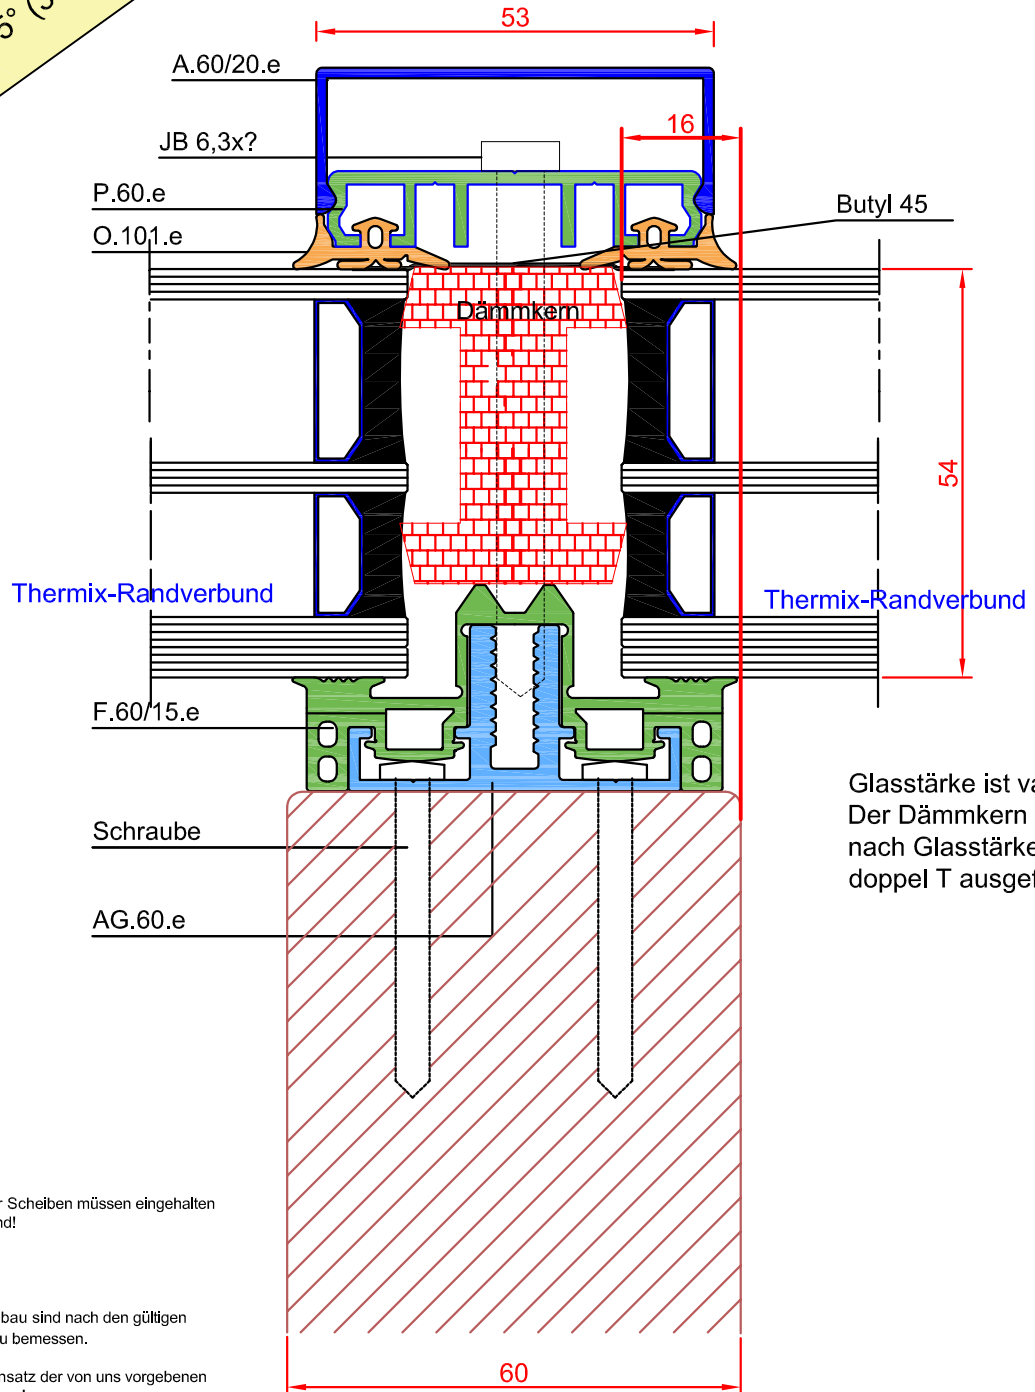

Glasstärke ist variabel!
Der Dämmkern kann je nach Glasstärke als T oder doppel T ausgeführt sein

Achtung: Die Abstandsmaße der Scheiben müssen eingehalten werden! 26 - max.30 mm Abstand!
Glasstärke bis 60 mm

Hinweis für Glasdächer:
Die Glasstärken und der Glaseinbau sind nach den gültigen Überkopfverglasungsrichtlinien zu bemessen.

Das Prüfzeugnis gilt nur beim Einsatz der von uns vorgegebenen Komponenten und Verlegeanleitung!

Verarbeitungshinweise beachten!