

**Gratsparren / First variabel
(Dach) mit Butyband abkleben**


Mit Prüfzeugnis vom PFB
für Glasfassaden und
Glasdächer ab 5° (3°)

Firsthaube aus 1,5-2,0mm
Alu-Blech nach Maß gekantet

Butyband mit
Alu-Folie bitte extra bestellen

Hier für Hinter-
lüftung sorgen

Distanzleisten aus
verrottungsfreiem Material

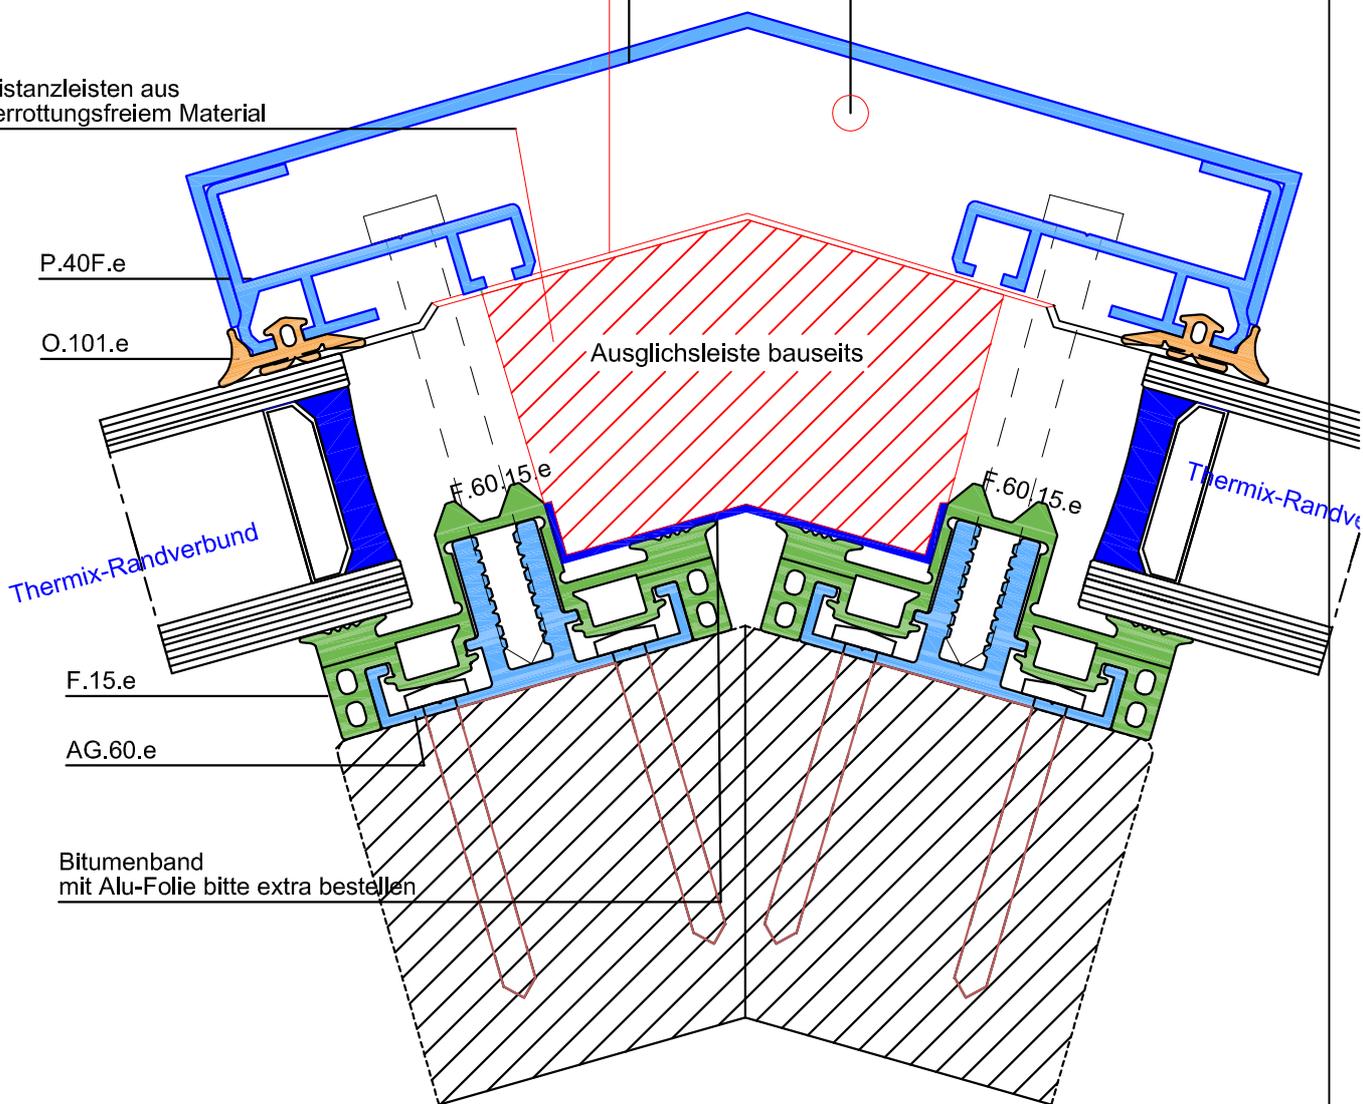

P.40F.e

O.101.e

Ausgleichsleiste bauseits

F.60/15.e

F.60/15.e

Thermix-Randverbund

Thermix-Randverbund

F.15.e

AG.60.e

Bitumenband
mit Alu-Folie bitte extra bestellen

Glasstärke von 24 - 60 mm einsetzbar

**Verarbeitungsanleitungen
Montageanleitungen beachten!**
Die Zugangsdaten erhalten Sie
mit Ihrer Bestellung.

Darstellung: Wintergartenprofile
Titel : Gratsparren First
Zeichnungsdatum : Jan 2017

Geschäftsbedingungen: aktueller Stand im Internet unter www.easyWintergarten.de

Maßstab: 1:1

www.easywintergarten.de

Seite:15