



Glasstoß im Dach mit AG.60.e und F.60-15.e Dichtung Glasstoßprofil PF.50-6.e

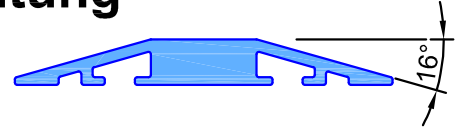

Mit Prüfzeugnis vom PfB für Glasfassaden und Glasdächer ab 5° (3°)

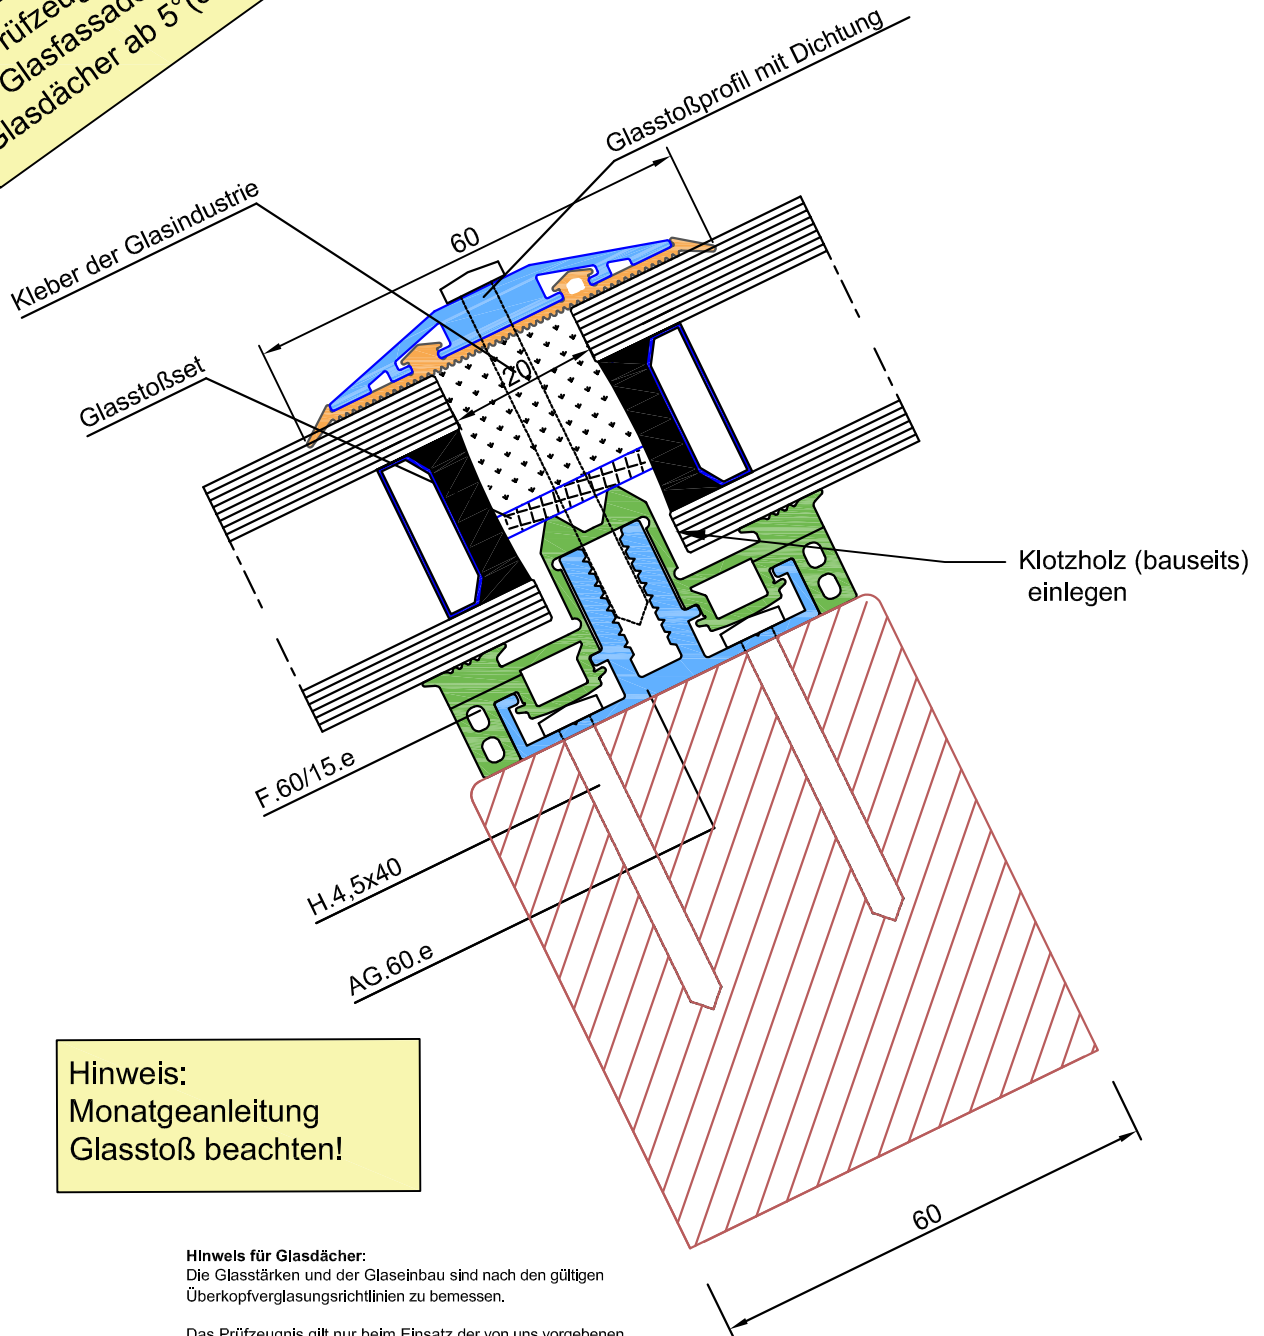

Hinweis:
Montageanleitung
Glasstoß beachten!

Hinweis für Glasdächer:
Die Glasstärken und der Glaseinbau sind nach den gültigen Überkopferverglasungsrichtlinien zu bemessen.
Das Prüfzeugnis gilt nur beim Einsatz der von uns vorgegebenen Komponenten und Verlegeanleitung!