


Dachrinne Systemrinne für Dachneigung ca. 3° bis 20°

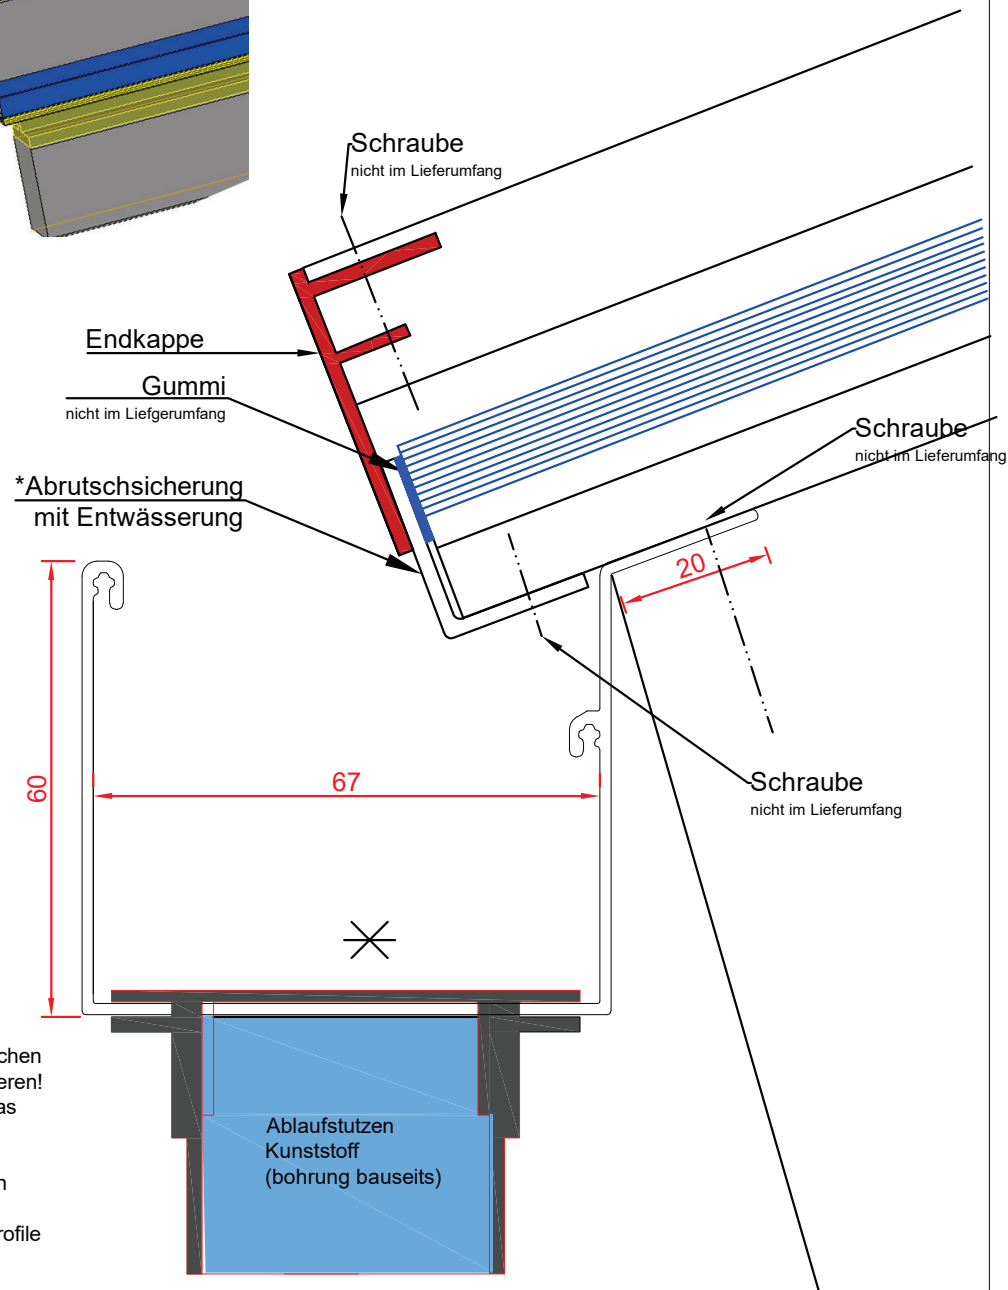

* Abrutschsicherungen sind nach örtlichen Erfordernissen zu bemessen und zu montieren! Beispiel - einfache Lösung für 8-10 mm Glas (max 3 m), Dachneigung bis max. 6° (nicht berechnet) zwischen Endkappe bzw. Abrutschwinkel und Glaskante immer einen Gummi zwischen kleben. Andere Lastabtragungen müssen außerhalb der Profile sitzen, am besten ca. 10 cm vom Sparren entfernt

✘ Wir empfehlen den Einbau einer Dachrinnenheizung, um eine Eisbildung in der Rinne zu verhindern

Videos finden Sie auf www.easywintergarten.de/video (diese ersetzen keine Montageanleitung)