


## 3 -teiliger Aufbau Fußpunkt / Sockel

in 60,80 und 100 ausführbar

Beispiel

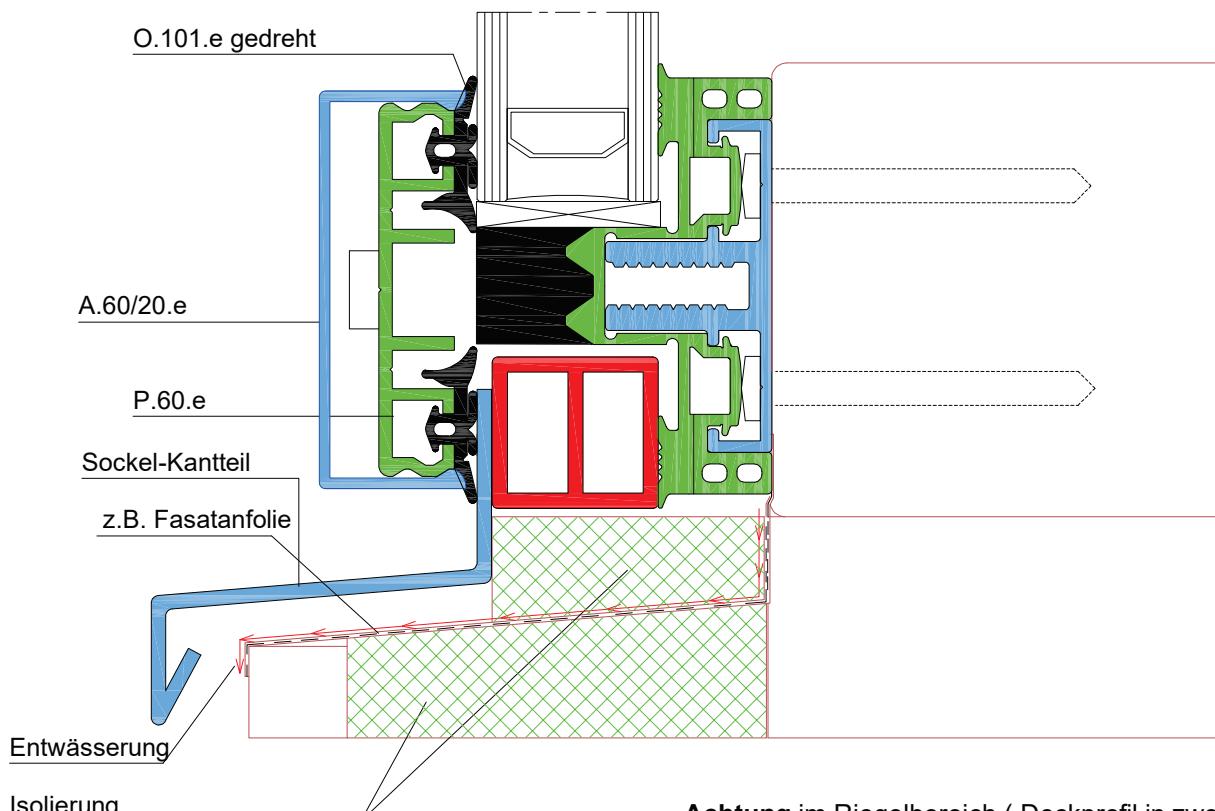

**Achtung** im Riegelbereich ( Deckprofil in zweiter Klickebene) nur Schrauben ohne Dichtscheiben verwenden

Bauanschlüsse  
nach RAL - Montage  
ausführen

**Hinweis für Glasdächer:**

Die Glassstärken und der Glaseinbau sind nach den gültigen Überkopfverglasungsrichtlinien zu bemessen.

Das Prüfzeugnis gilt nur beim Einsatz der von uns vorgegebenen Komponenten und Verlegeanleitung!

Zeichnungen in 3D

[www.easywintergarten.de/verglasungsprofile-in-3d](http://www.easywintergarten.de/verglasungsprofile-in-3d)

Glasstärke von 24 - 60 mm einsetzbar