


Befestigungsprofile für Isolierglas - isoliert für 80 mm Stahl Unterkonstruktion , mit großer durchgehender Dichtung

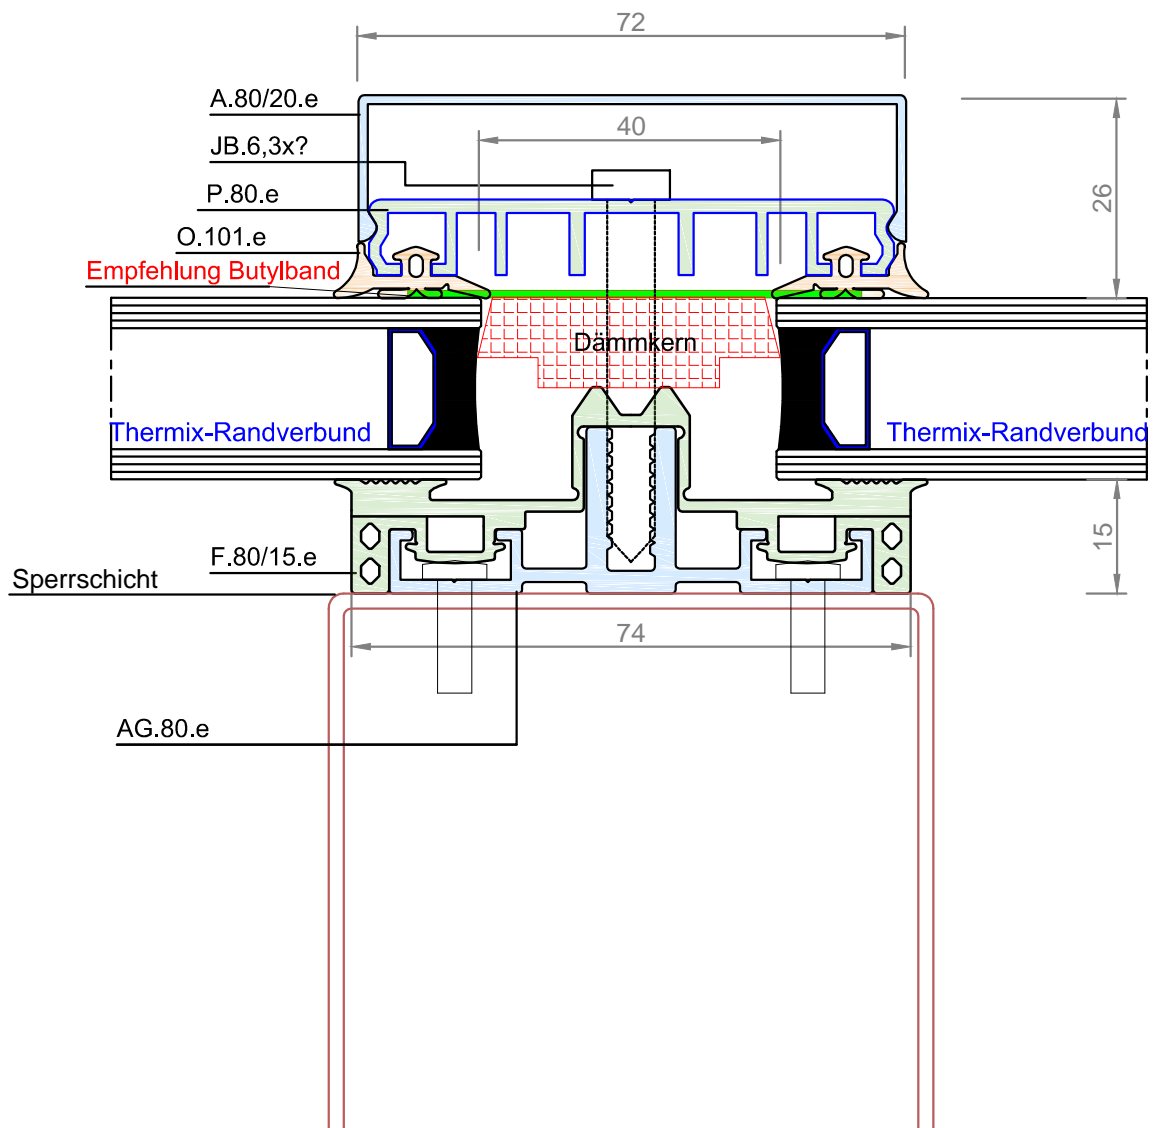

Glasstärke von 24 - 60 mm einsetzbar