


**Ortgang mit AG.60.e , AG.80.e oder AG.100.e machbar**

Mit Prüfzeugnis vom Pfb für Glasfassaden und Glasdächer ab 5° (3°)

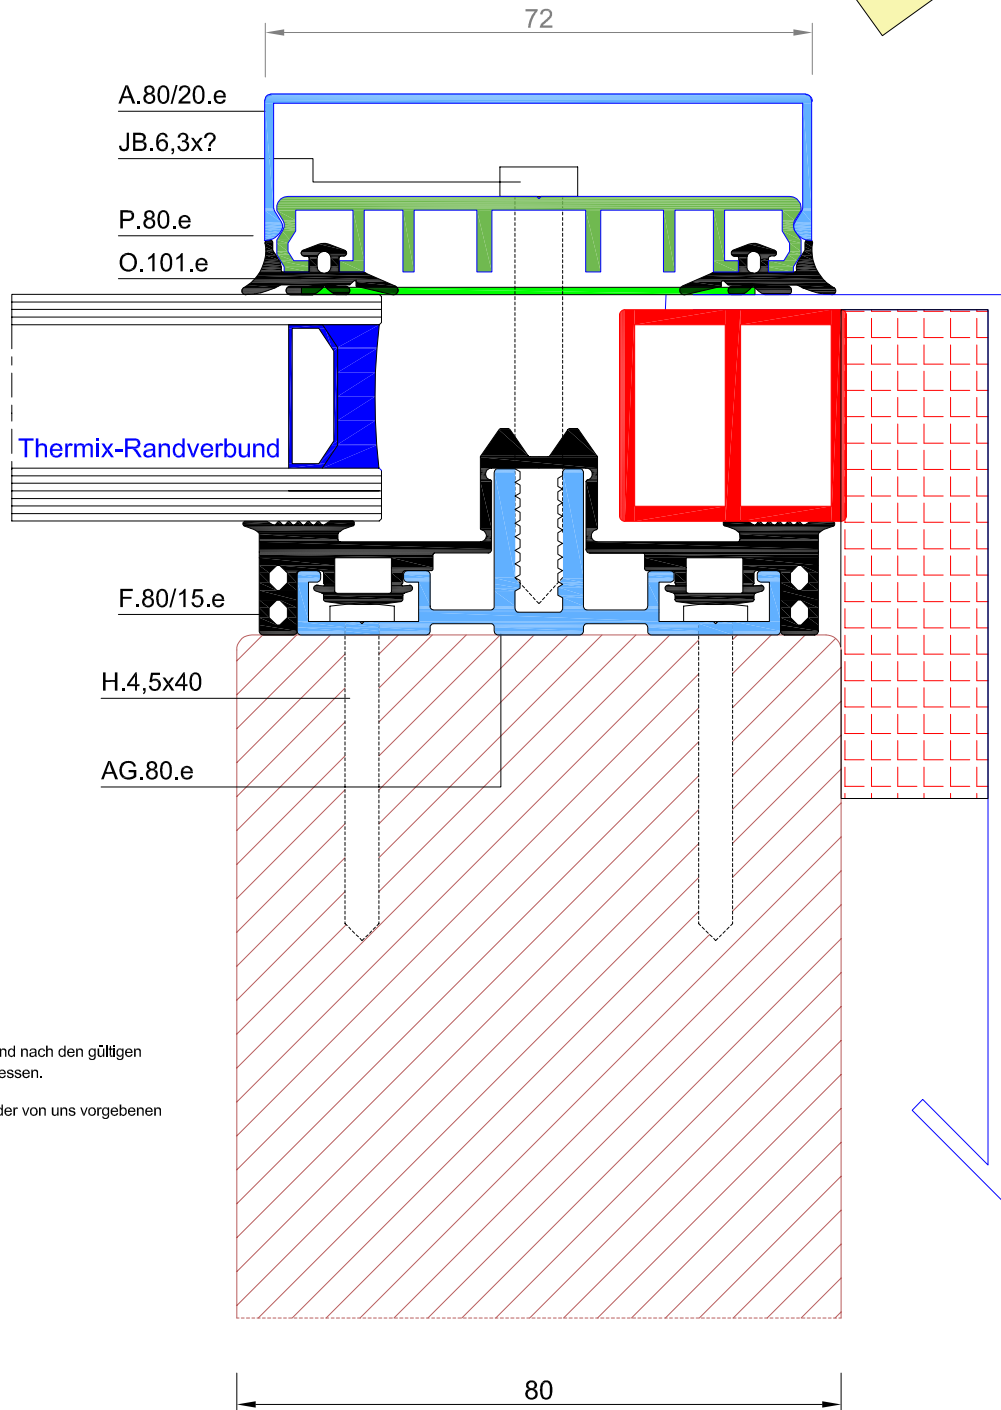

**Hinweis für Glasdächer:**  
 Die Glasstärken und der Glaseinbau sind nach den gültigen Überkopferglasungsrichtlinien zu bemessen.  
 Das Prüfzeugnis gilt nur beim Einsatz der von uns vorgegebenen Komponenten und Verlegeanleitung!