



Beispiel

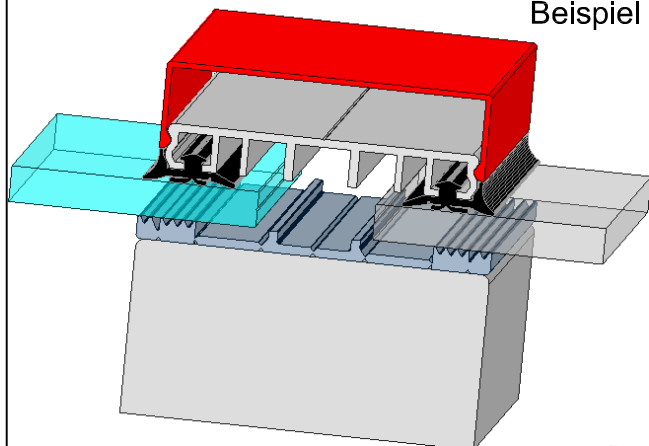

### Einfache Verglasung Basic mit Alu- Verlegeprofil und Auflagegummi für 100 mm

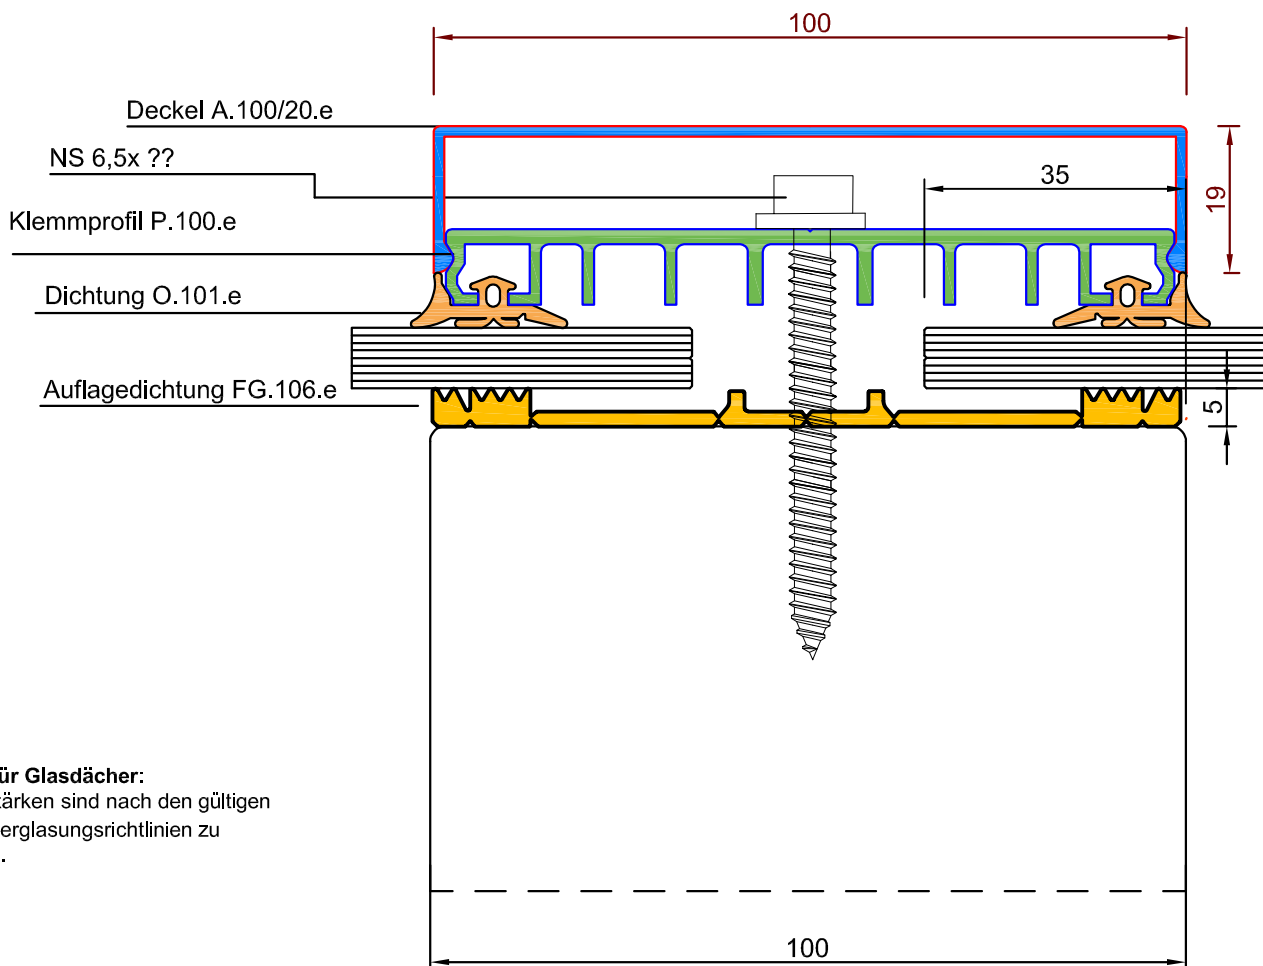

**Hinweis für Glasdächer:**

Die Glasstärken sind nach den gültigen Überkopfverglasungsrichtlinien zu bemessen.

**Das Profil P.100.e kann alleine als Klemmprofil eingesetzt werden Für eine bessere Optik und als Schutz der Befestigung, empfehlen wir jedoch die Profile A.100-20.e, ..., diese sind in vielen RAL-Farben zu bekommen**

**Profil P.100.e ist in 4 + 6 Meter lieferbar, Profil A.100-20.e ist in 4 und 6 Meter lieferbar**